


Revio
2,7-7,3 kW




Teta
3,5 kW

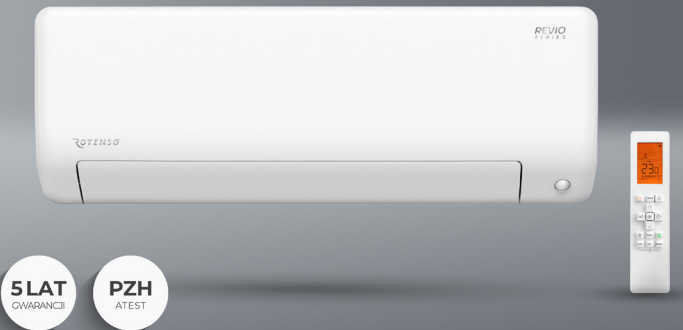


Elis
2,6-5,1 kW



Imoto
2,1-7,3 kW

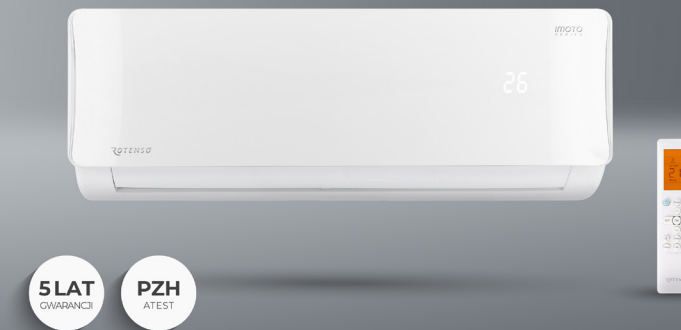

Ukura
2,6-7,0 kW

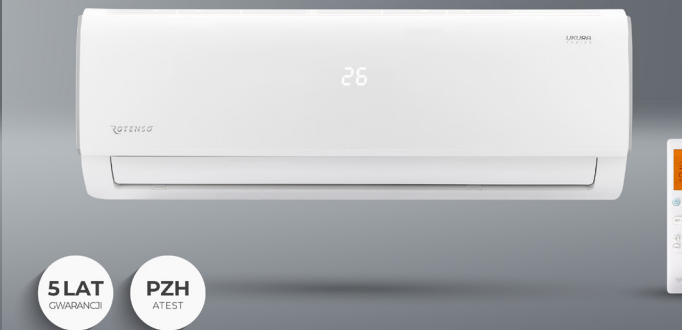

Roni
2,6-6,8 kW



Cechy urządzenia

Model				Revio R026X	Revio R035X	Revio R050X	Revio R070X
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2725 (1319-3810)	3517 (1319-4756)	5275 (3751-6325)	7331 (2110-8506)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3136 (880-4396)	4253 (870-5243)	5568 (2579-7170)	7638 (1553-9536)
SEER / SCOP		WWW		8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,3	8,5 / 4,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C		17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C		-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm		795 × 225 × 295	795 × 225 × 295	965 × 239 × 319	1140 × 370 × 275
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm		805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	890 × 342 × 673
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg		0,69	0,69	1100	1500
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				•	•	•	•
1:X Multi				•	•	•	•

Cechy urządzenia

Model					Teta TA35X
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W		3517 (1114-4412)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W		3840 (1096-4483)
SEER / SCOP		WWW			6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C			17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C			-15-50 / -25-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm			790 × 192 × 275
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm			795 × 305 × 549
Czynnik chłodniczy	Typ				R32
	GWP				675
	Ilość (do 5 m)	kg			0,70
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single					•
1:X Multi					

Cechy urządzenia

Model					Elis E26X	Elis E35X	Elis E50X
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2650 (960-3120)	3330 (1080-3770)	5130 (1250-5920)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2750 (950-3380)	3420 (1010-3940)	5230 (1350-6280)
SEER / SCOP		WWW			6,6 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C			17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C			-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm			700 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm			725 × 234 × 500	725 × 234 × 500	794 × 347 × 602
Czynnik chłodniczy	Typ				R32	R32	R32
	GWP				675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg			0,52	0,60	0,92
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single					•	•	•
1:X Multi							

Cechy urządzenia

Model					Imoto I21Xi	Imoto I26X	Imoto I35X	Imoto I50X	Imoto I70X
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2105	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1714-5988)	7302 (2110-8205)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2638	2931 (879-3663)	3810 (1066-4381)	5568 (1537-5997)	7530 (1553-8499)
SEER / SCOP		WWW			-	9,3 / 4,6	8,5 / 4,6	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					-	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C			17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C			-	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm			802×189×297	802×189×297	802×189×297	965×215×319	1080×226×335
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm			-	765×303×555	765×303×555	805×330×554	890×342×673
Czynnik chłodniczy	Typ				R32	R32	R32	R32	R32
	GWP				675	675	675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg			-	0,62	0,62	1,10	1,45
Kompatybilność z systemami									
1:1 Single						•	•	•	•
1:X Multi						•	•	•	•

Cechy urządzenia

Model					Ukura U26X	Ukura U35X	Ukura U50X	Ukura U70X
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2638 (820-3400)	3517 (1114-4117)	5275 (1817-5832)	7034 (2081-7913)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2931 (820-3370)	3810 (1084-4220)	5568 (1560-6198)	7327 (1612-8371)
SEER / SCOP		WWW			6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	7,4 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C			17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C			-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm			805 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm			720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Czynnik chłodniczy	Typ				R32	R32	R32	R32
	GWP				675	675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg			0,55	0,55	1,08	1,42
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					•	•	•	•
1:X Multi								

Cechy urządzenia


Model					Roni R26X	Roni R35X	Roni R50X	Roni R70W
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2650 (960-3120)	3330 (1080-3770)	5130 (1250-5920)	6810 (1830-7810)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W		2750 (950-3380)	3380 (1010-3940)	5230 (1350-6280)	6870 (1850-7930)
SEER / SCOP		WWW			6,6 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0	6,5 / 4,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie					A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)		°C			17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)		°C			-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)		mm			698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 x 220 x 315
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)		mm			725 × 234 × 500	725 × 234 × 500	794 × 347 × 602	845 x 336 x 693
Czynnik chłodniczy	Typ				R32	R32	R32	R32
	GWP				675	675	675	675
	Ilość (do 5 m)	kg			0,52	0,6	0,92	1,006
Kompatybilność z systemami								
1:1 Single					•	•	•	•
1:X Multi								

Najważniejsze funkcje



1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1 2. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji 3. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

Najważniejsze funkcje

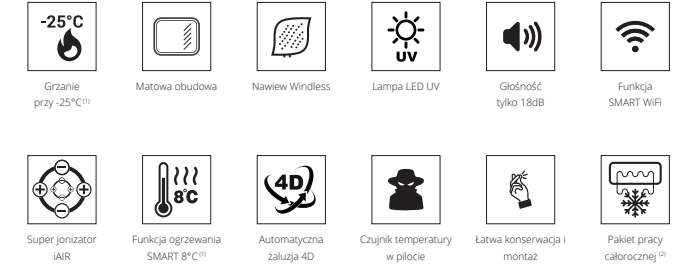

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1 2. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

Najważniejsze funkcje




1. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

Najważniejsze funkcje




1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1 2. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

Najważniejsze funkcje

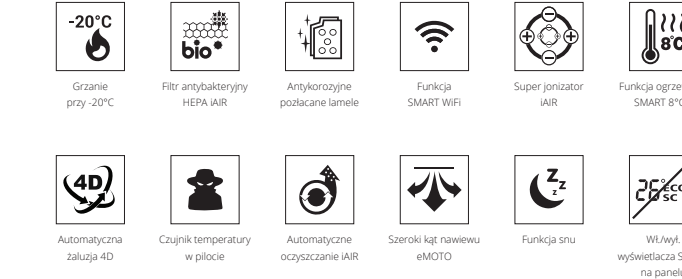

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1 2. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

Najważniejsze funkcje

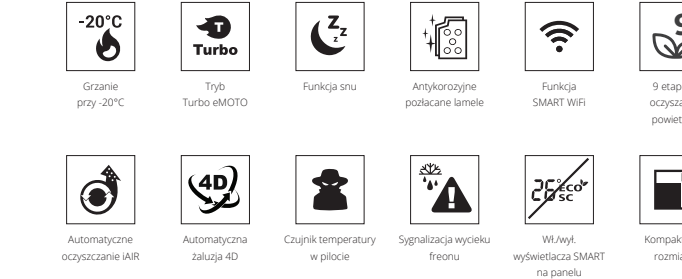

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1 2. Wbudowana grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki



O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa

Kompletna gama produktów dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność

5 lat gwarancji
(Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej)

Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko. Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

Rozwiązanie SINGLE 1:1

Rozwiązanie MULTI 1:X

Mirai

3,5 kW

1:1 SINGLE

1:X MULTI

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

Cechy urządzenia

Model				Mirai M35X	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1031-4816)	
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4250 (752-7200)	
SEER / SCOP			W/W	9,0 / 5,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie			A+++ / A+++		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)			°C	16-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-25-50 / -30-30	
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S×G×W)			mm	895 × 248 × 298	
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S×G×W)			mm	800 × 333 × 554	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5 m)	kg	0,87		
Kompatybilność z systemami					
1:1 Single			●		
1:X Multi			●		

Najważniejsze funkcje

Grzanie przy -30°C⁽¹⁾

Wydajność 100% przy -15°C⁽¹⁾

Funkcja SMART Eye

MOC ≤7,2kW

SEER 9,0 SCOP 5,3⁽¹⁾

Funkcja SMART WiFi

Super jonizator IAIR

Funkcja ogrzewania SMART 12°C⁽¹⁾

Automatyczna żaluzja 4D

Czujnik temperatury w pilocie

Czujnik pomiaru wilgotności⁽¹⁾

Pakiet pracy całorocznej⁽¹⁾

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1

2. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

3. Wbudowana grafika tacy odciekowej i karteru sprężarki

Versu Mirror

2,6-5,3 kW

1:1 SINGLE

1:X MULTI

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

Cechy urządzenia

Model				Versu Mirror VM26X	Versu Mirror VM35X	Versu Mirror V50V
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1835-6119)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)	5568 (1395-6741)
SEER / SCOP			WW	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	6,6 / 4,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary jedn. wewnętrznej (S×G×W)			mm	897 × 182 × 312	897 × 182 × 312	1004 × 205 × 350
Wymiary jedn. zewnętrznej (S×G×W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	800 × 333 × 554
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R410A
	GWP			675	675	2088
	Ilość (do 5 m)		kg	0,62	0,62	1,35
Kompatybilność z systemami						
1:1 Single				●	●	●
1:X Multi					●	

Najważniejsze funkcje

Grzanie przy -22°C⁽¹⁾

Luksusowy panel frontowy

Stylowy wskaźnik trybu pracy

Filtr antybakteryjny HEPA IAIR

SEER 8,6 SCOP 4,6⁽¹⁾

Funkcja SMART WiFi

Super jonizator IAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾

Automatyczna żaluzja 4D

Czujnik temperatury w pilocie

Czujnik zmiernych

Pakiet pracy całorocznej⁽¹⁾

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1

2. Wbudowana grafika tacy odciekowej i karteru sprężarki

Versu Silver

2,6-3,5 kW

1:1 SINGLE

1:X MULTI

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

echy urządzenia

Model			Versu Silver VS26X		Versu Silver VS35X	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)	
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)	
R / SCOP			WW	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	
Wymiary jedn. wewnętrznej (S×G×W)			mm	897 × 182 × 312	897 × 182 × 312	
Wymiary jedn. zewnętrznej (S×G×W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	
	GWP			675	675	
	Ilość (do 5 m)		kg	0,62	0,62	
Kompatybilność z systemami						
Single				•	•	
Multi				•	•	

Najważniejsze funkcje

Grzanie przy -22°C⁽¹⁾

Luksusowy panel frontowy

Stylowy wskaźnik trybu pracy

Filtr antybakteryjny HEPA IAIR

SEER 8,6 SCOP 4,6⁽¹⁾

Funkcja SMART WiFi

Super jonizator IAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾

Automatyczna żaluzja 4D

Czujnik temperatury w pilocie

Czujnik zmiernych

Pakiet pracy całorocznej⁽¹⁾

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1

2. Wbudowana grafika tacy odciekowej i karteru sprężarki

Versu Gold

2,6-3,5 kW

1:1 SINGLE

1:X MULTI

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

my urządzenie

				Versu Gold VG26X	Versu Gold VG35X
	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6
Wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++
Pracę w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Pracę na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Wymiary jedn. wewnętrznej (S×G×W)			mm	897 × 182 × 312	897 × 182 × 312
Wymiary jedn. zewnętrznej (S×G×W)			mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	GWP			675	675
	Ilość (do 5 m)		kg	0,62	0,62
Kompatybilność z systemami					
				•	•
				•	•

Najważniejsze funkcje

Grzanie przy -22°C⁽¹⁾

Luksusowy panel frontowy

Stylowy wskaźnik trybu pracy

Filtr antybakteryjny HEPA IAIR

SEER 8,6 SCOP 4,6⁽¹⁾

Funkcja SMART WiFi

Super jonizator IAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾

Automatyczna żaluzja 4D

Czujnik temperatury w pilocie

Czujnik zmiernych

Pakiet pracy całorocznej⁽¹⁾

1. Funkcja dostępna w systemie Single 1:1

2. Wbudowana grafika tacy odciekowej i karteru sprężarki

www.rotenso.pl

Dane kontaktowe

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w technice druku kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.